Stribus
Acessórios Automotivos
O ACESSÓRIO DE VERDADE

MANUAL DE INSTALAÇÃO
BAGAGEIRO CELTA

EMPRESA ISO 9001 CERTIFICADA

Material

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Suporte Longitudinal Motorista	01
"B"	Suporte Longitudinal Carona	01
"C"	Travessa Dianteira	01
"D"	Travessa Traseira	01
"E"	Parafuso Allen M5	04
"F"	Parafuso Allen M6	08
"G"	Arruela de fixação	04
"H"	Perfil de acabamento dianteiro	02
"I"	Perfil de acabamento Traseiro	02

Equipamento necessário para montagem

1 - 01 Chave Allen 4mm
2 - 01 Chave Allen 5mm
3 - Sache Primer

ESQUEMA DE MONTAGEM

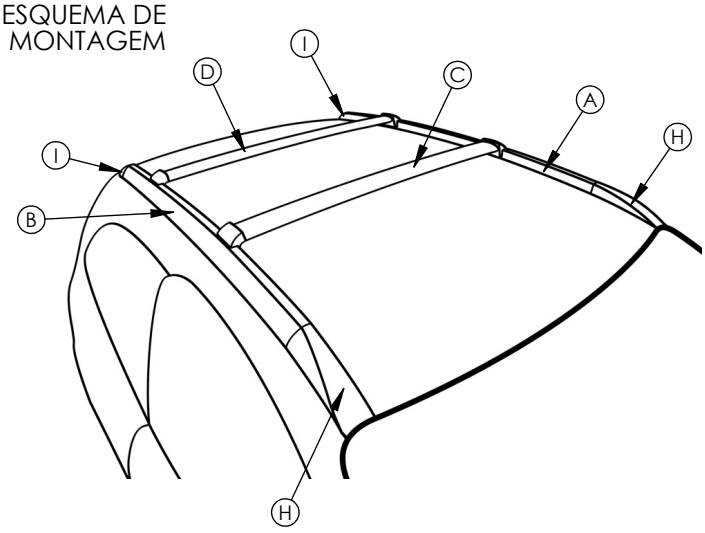

1 - Retirar os perfis de alumínio das canaletas do teto do veículo e limpar a superfície onde serão montados os acabamentos dianteiros do bagageiro com Primer.

2 - Afrouxar os parafusos "E" dos fixadores "G" retirar as proteções das fitas adesivas dos acabamentos dianteiros "H", em seguida posicionar os suportes "A" e "B" no teto com atenção aos fixadores "G" conforme figura abaixo.

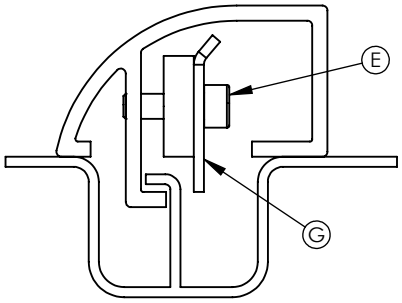

3 - Apertar os fixadores "G" na canaleta do teto em ambos os lados do veículo.

4 - Após ter posicionado corretamente os suportes "A" e "B", fixar as travessas "C" e "D" nos suportes com auxílio dos parafusos "F", finalizando assim a instalação.

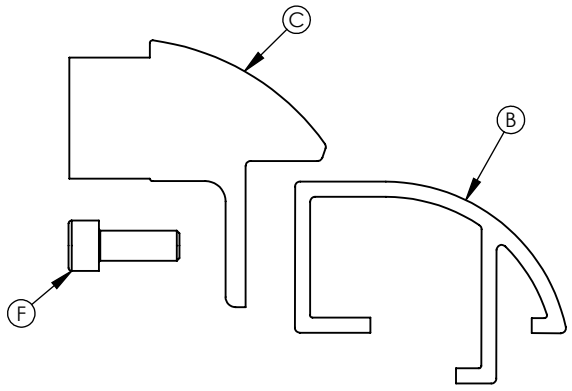

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- A carga máxima no BAGAGEIRO ACESSÓRIO ORIGINAL não deve exceder dos 35Kg distribuídos uniformemente, e a cada 40Km rodados verificar se a carga permanece bem amarrada.

- O veículo com carga no BAGAGEIRO exige uma atenção especial do motorista, a velocidade máxima não deve ultrapassar os 70 Km/h.

- Por mais aerodinâmico que seja o BAGAGEIRO, gera um pequeno ruído externo.

- Nunca coloque cargas que ultrapassem as medidas da largura do veículo, isto é proibido por lei.

- A ACESSÓRIO ORIGINAL não se responsabiliza pelo conserto do acessório causado por:

* Uso do acessório em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado.

* Desgaste natural do acessório.

* Falta de atenção do usuário do acessório com as orientações contidas neste manual.

* Uso inadequado do produto.

* Pela instalação ou modificação do acessório, em desacordo com as orientações técnicas contidas neste manual.

* Acidente e/ou queda do acessório gerado por instalação inadequada.